

S.C. GABBRO S.R.L

307382 Loc. Utvin nr. 431 jud. Timiș

C.U.I. RO1816636, J35/1041/1992

Telefon: 0256 227 939 Fax: 0256 290 417



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 63

1. Cod unic de identificare al produsului: *CeraVops Innen*

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: *se aplică pe pereți interiori tencuiți sau deja zugrăviți cu vopsea de dispersie, pe următoarele tipuri de suporturi: beton, tencueli pe bază de ciment, ciment-var, ipsos, plăci de gips-carton;*

4. Numele și adresa de contact a fabricantului: *POLI-FARBE Vegyipari Kft. Ungaria, 6235 Bócsa III, nr.2*

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: *S.C. GABBRO S.R.L. Utvin nr. 431, com.*

Sânmihaiu Român, jud. Timiș

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 003-04/434-2016

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercare	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aspect (în stare de livrare)	vizual	Suspensie albă, omogenă, fără sedimente	Suspensie albă, omogenă, fără sedimente
Densitate, g/cm ³	EN ISO 2811-1:2002	1,50±0,1	1,52
Aspectul peliculei (pe perete grunduit)	vizual	Peliculă albă, mată, uniformă	Peliculă albă, mată, uniformă
Timp de uscare aparent completă, h	EN ISO 9117-6:2012	2	2
Aderență și modul de rupere, N/mm ²	EN ISO 4624:2003	min. 05	1,5(rupere coezivă prin finisaj)
Permeabilitate la vapori de apă (V), m	EN ISO 7783-2012	Clasa1: V>1,4 Clasa2: 0,14≤V<1,4 Clasa3: V<0,14	clasa1: 1,5
Lavabilitate, μm	EN 11998:2002	Clasele 1, 2, 3, 4, 5	clasa 2: 16 >5 μm și <20 μm

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

POLI-FARBE Vegyipari Kft., 6235 Bócsa III, nr.2, Ungaria

EMI Kft. 2001 Szentendre, Ungaria


Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului **S.C. GABBRO S.R.L.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General

S.C. GABBRO S.R.L.

Ing. Titus Nicoară

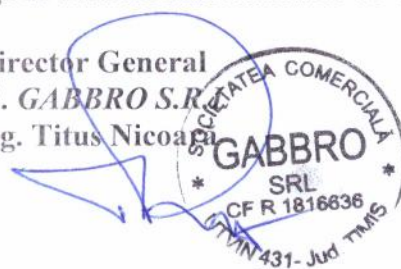

Utvin, 19.09.2016